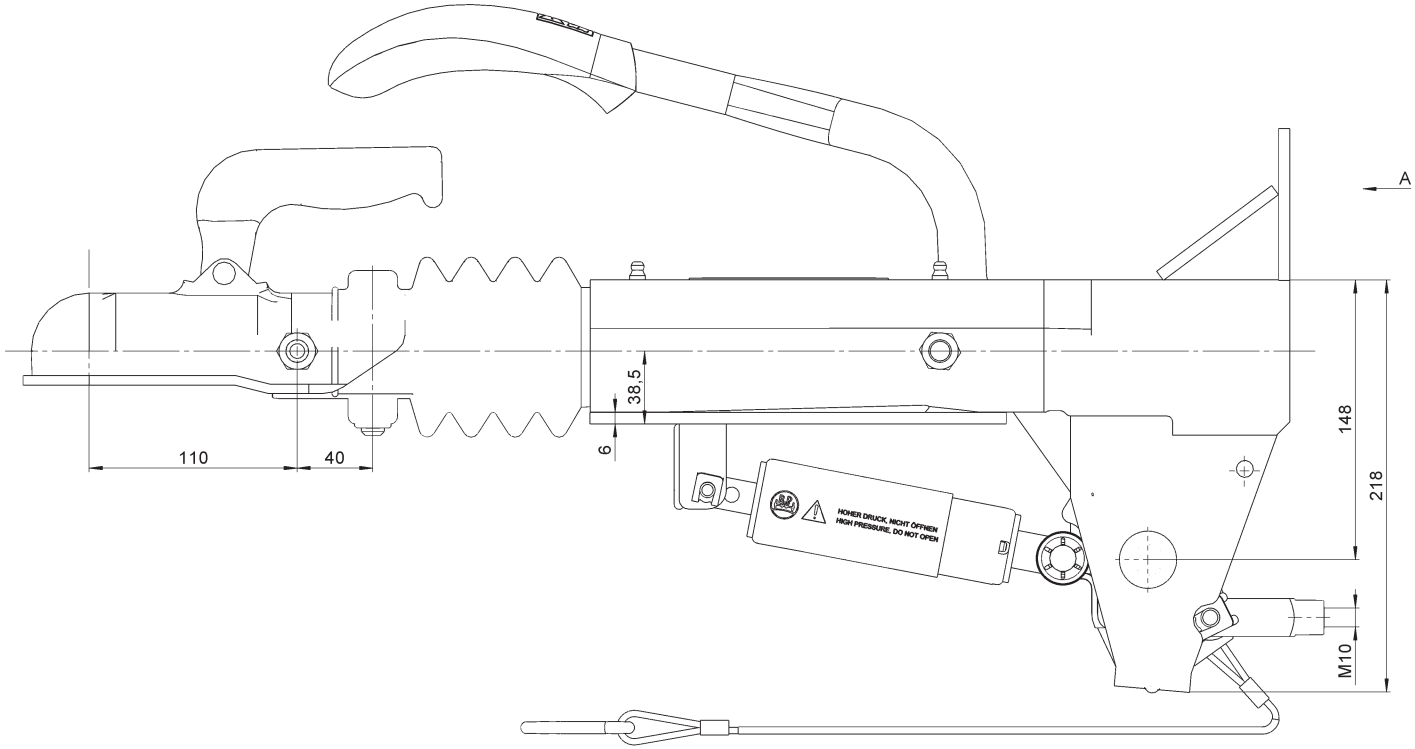

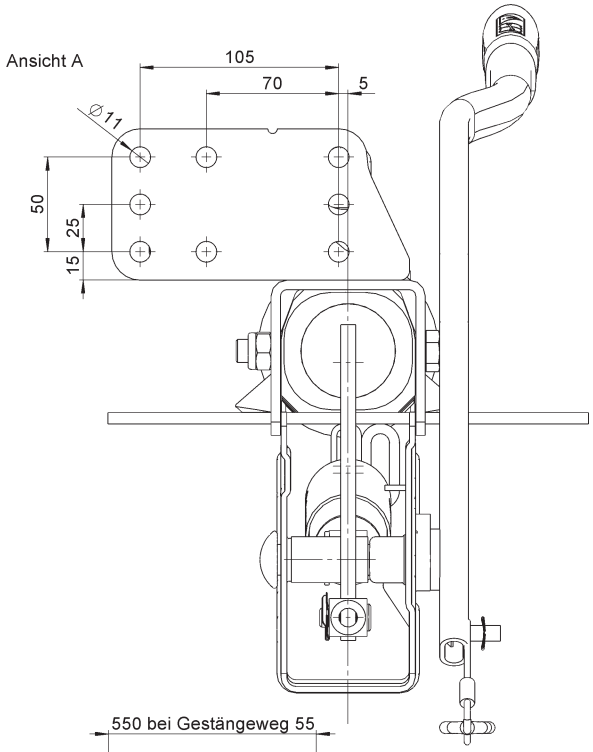

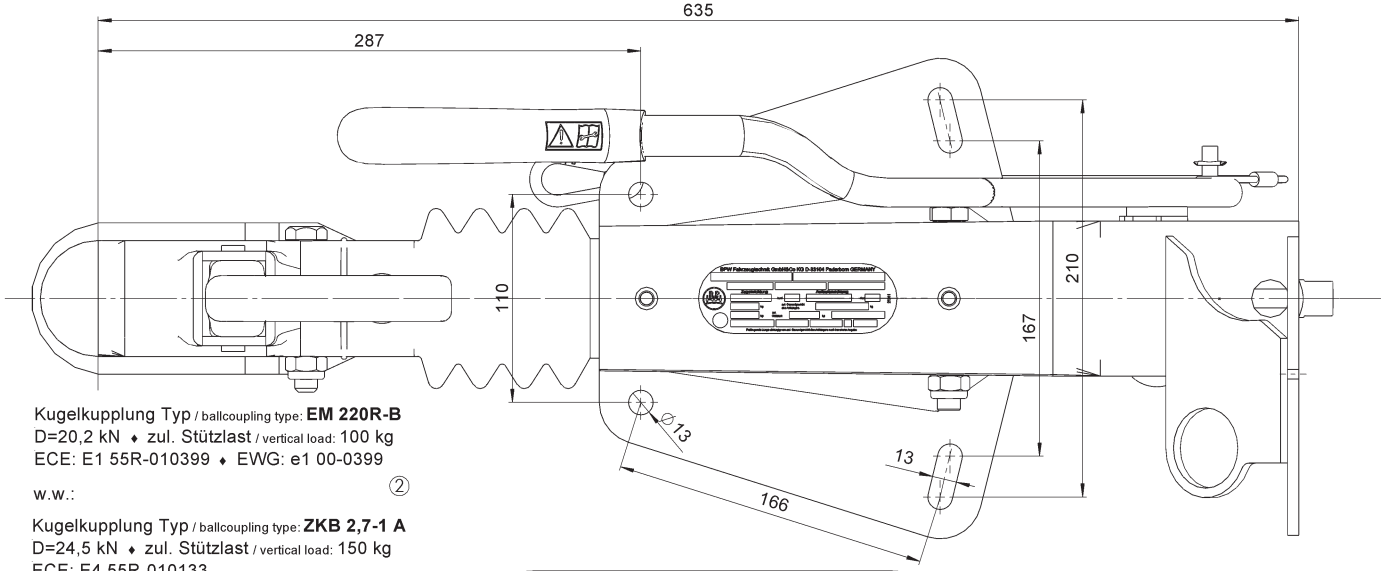

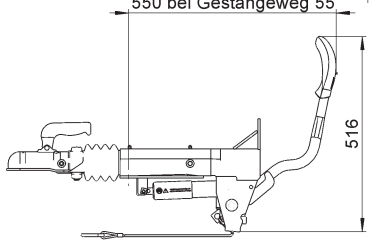

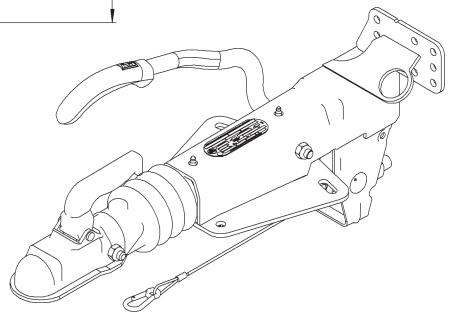

Kugelkupplung Typ / ballcoupling type: **EM 220R-B**
D=20,2 kN ♦ zul. Stützlast / vertical load: 100 kg
ECE: E1 55R-010399 ♦ EWG: e1 00-0399 ②

w.w.:

Kugelkupplung Typ / ballcoupling type: **ZKB 2,7-1 A**
D=24,5 kN ♦ zul. Stützlast / vertical load: 150 kg
ECE: E4 55R-010133

BPW Fahrzeugtechnik GmbH &Co.KG D33104 Paderborn Germany

			Datum	
Zugeinrichtung		Auflaufeinrichtung		
ZAF 2,0-3	Ausf. --	AE 2,0-3	Ausf. ---	
2000 kg	zul. Ges.Gew. des Anhängers	1250-2000 kg		
150 kg	zul.Stützlast	150 kg		
F ----	Prüfzeichen	13R-AR1045		
E 1	55R-012078	Dc18,47	E	S150

Freitragende Länge abhängig vom zul. Gesamtgewicht des Anhängers nach besonderer Angabe.

②

Index	Änderung	Nummer	Datum	Bearb.
B	140104 auf ECE	0002	27.03.14	Rüb
A	Technisch überarbeitet	A11173	15.06.12	

Werkstoff

Oberfläche nach WN 1.009 (DIN ISO 1302)
U = R 100 / V = R 20 / W = R 40 / X = R 12 / Y = R 30 / Z = R 6,3 / u. = R belebig

	Datum	Name
Bearb.	16.09.11	Kolisko

Masstab 1:2
Gewicht* [kg]

Benennung
ZAF 2,0-3 KPL ②
EM220R-B 110/167-210 T=6
O K QUER

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

AL-KO Technology Paderborn GmbH
D-33104 Paderborn

Materialnr. 4014367
Index: B

Ersatz für 48.36.581.148 Ersetzt durch -

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt

Blattversion: 04.17 A2

Frisläppt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

ausgegeben von: EKDAHLM 03.02.2021 17:13:07