

jokon[®]
Competence in Lighting

HIGHLIGHT YOUR TRAILER

LED-Multifunktionsleuchte L915
LED Multiple Function Light L915




LED-MULTIFUNKTIONSLEUCHE L 915 * LED MULTIPLE FUNCTION LIGHT L 915


Die L 915 ist eine äußerst kompakte LED-Mehrfunktionsleuchte mit allen Lichtfunktionen incl. Rückstrahler. Sie eignet sich auch aufgrund Ihres neutralen, aber sehr modernen Designs für viele unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Darüber hinaus läßt sie sich sehr flexibel sowohl von vorne mit Mehrzweckschrauben als auch mit eingesteckten metrischen Schrauben von hinten verschrauben.

The L 915 is a very compact LED multiple function light with all light functions incl. reflex reflector. Because of the modern and neutral design the light fits perfectly to a lot of different vehicle types. In addition, the light can be fixed from the front with standard screws or from the back with metrical screws.


Merkmale * Features




- Charakteristisches Nachtdesign
- Characteristic night design



- FULL-LED-Technologie für höchste Energie-Einsparung bis 83 %
- FULL-LED-technology for high energy savings up to 83 %



- extrem flach, auch für Aufbau-Installation geeignet
- extremely flat, also suitable for surface mounting




- flexible Befestigung mit M6-Schraube als Stehbolzen (a) oder von vorne (b)
- flexible fixation with M6 as bolt (a) or from the frontside (b)



- Kombinierbarkeit mit LED-Kontrollbox für Blinkerausfallkontrolle
- Combination possible with LED device for flasher control

Technische Daten * Technical Data

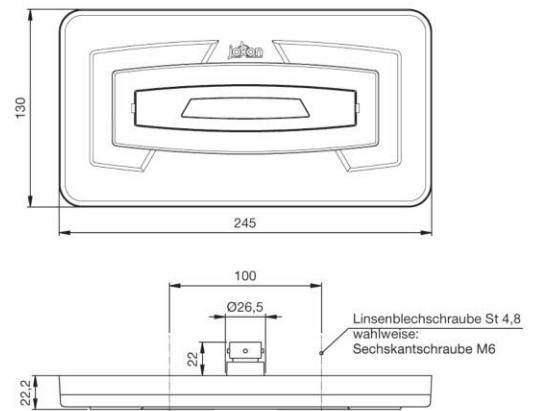

- LED-Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler
- zweifarbige PC-Lichtscheibe (rot / klar), Gehäuse PC schwarz
- Installation rückseitig (M6-Schraube) oder von vorne (ST4,8)
- Anbau: horizontal
- 9-32 V, Leistung auf Anfrage
- mit verchromten Designteil
- incl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich
- Blinker: mit LDC (LED-Defect-Contr.); kombinierb. mit LK100-1-X

- LED multiple function light with integrated reflex reflector
- 2-colour PC lens (red / clear), housing PC black
- installation from rear (M6 screw) or front (ST4,8)
- Mounting: horizontally
- 9-32 V; power consumption on request
- with chrom-plated design part
- incl. non visible membrane for thermodynamic balance
- DI function: with LDC (LED-Defect-Control); can be combined with LK100-1-X

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Glühl. / Leist. Bulb / Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	10.2400.011 BBSNWR915/L	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Zentralanschl. centr. connector	0,40 kg	-20 / +50°C IP 67		E13-13359
	10.2400.021 BBSNWR915/R	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Zentralanschl. centr. connector	0,40 kg	-20 / +50°C IP 67		E13-13359
Zusatz-Information: Additional Information:			mit Dreieck-Rückstrahler with triangle reflex reflector								
	10.2410.011 BBSNWR915/L	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Zentralanschl. centr. connector	0,40 kg	-20 / +50°C IP 67		E13-13359
	10.2410.021 BBSNWR915/R	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Zentralanschl. centr. connector	0,40 kg	-20 / +50°C IP 67		E13-13359
Zusatz-Information: Additional Information:			mit Standard-Rückstrahler (6-eckig) with standard reflex reflector (hexagonal)								

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

	62.3001.002 LK100-1 / 12 V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltstrom/Threshold 35 mA (I=const.)	12 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67		EMV
	62.3002.012 LK100-1 / 24 V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltstrom/Threshold 20 mA (I=const.)	24 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67		EMV